

BARANDA CITY

ALUWIND
Aluminio Extruido

Desarrollos únicos que son tendencia

Última actualización 28/12/2025

BARANDA CITY MANUAL TÉCNICO

Para sistemas con columnas de mayor
resistencia utilizar Baranda FOIL



 (0351)695 7920  aluwind.com.ar    AluwindSA

 Av. Japón 550 - Córdoba, Argentina



“Los datos mencionados en el presente catálogo han sido definidos con cuidado y competencia, con el objeto de aportar y sugerir información al fabricante, montador y/o usuario.

No obstante, dichos datos son sólo indicativos, ya que cada situación particular deberá ser evaluada específicamente. En caso de ser necesario, por cuestiones de seguridad, el usuario del sistema de barandas deberá verificar los requerimientos técnicos específicos para su obra, con un profesional competente.

Aluwind S.A. no se hará responsable en caso de deficiencias de montaje o fallas de materiales de soporte (hormigón, hierro, acero, etc.).

Aluwind S.A. no se hará responsable además, en casos de que el sistema de barandas sea montado en un lugar inadecuado o que requiera otro tipo de soluciones.

La correcta elección del tipo y espesor de vidrio, y la fijación e instalación integral del sistema de barandas, es esencial para obtener la máxima resistencia del mismo. En el caso de barandas amuradas con brocas químicas a bases de hormigón, es de esencial importancia que el mismo sea adecuado y reúna las prestaciones necesarias; asimismo, la penetración de las brocas en la base de hormigón nunca debe ser inferior a 9 cm.


Las adecuadas condiciones de los materiales de soporte y del procedimiento de instalación del sistema de barandas, deberán ser certificados por un profesional matriculado y competente antes de la habilitación para su uso.”

Características generales del sistema




BARANDA CITY


Distancia entre columnas	1000mm
Altura max. de baranda	1000mm
Fijación	Sobre losa Frente a losa
Tipos de vidrios	Laminado crudo 3+3 / 4+4
Resistencia	70 Kg/m

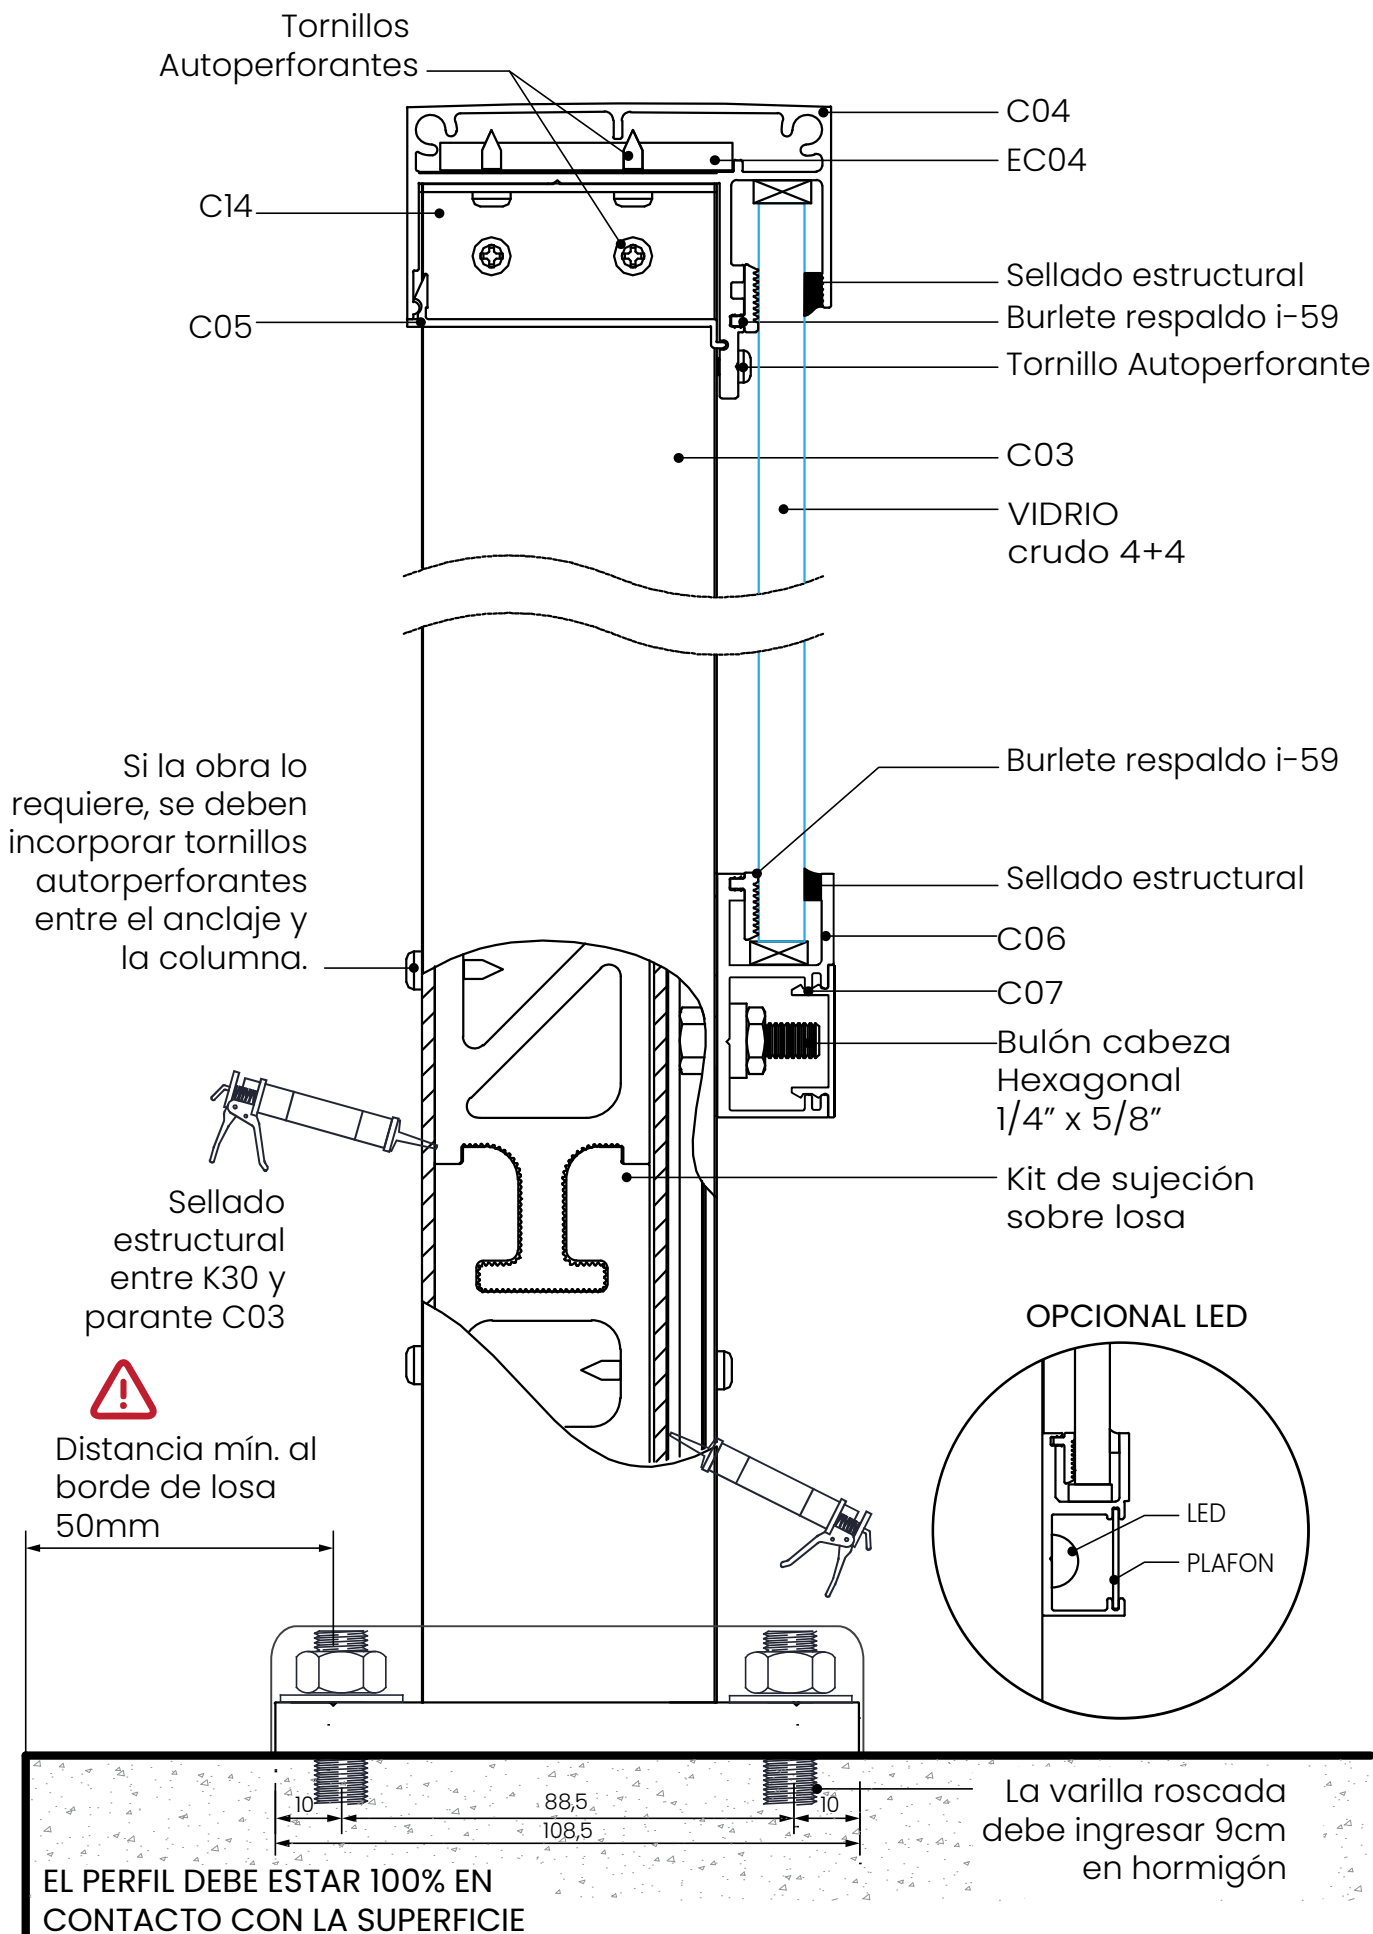

DETALLE DE ARMADO

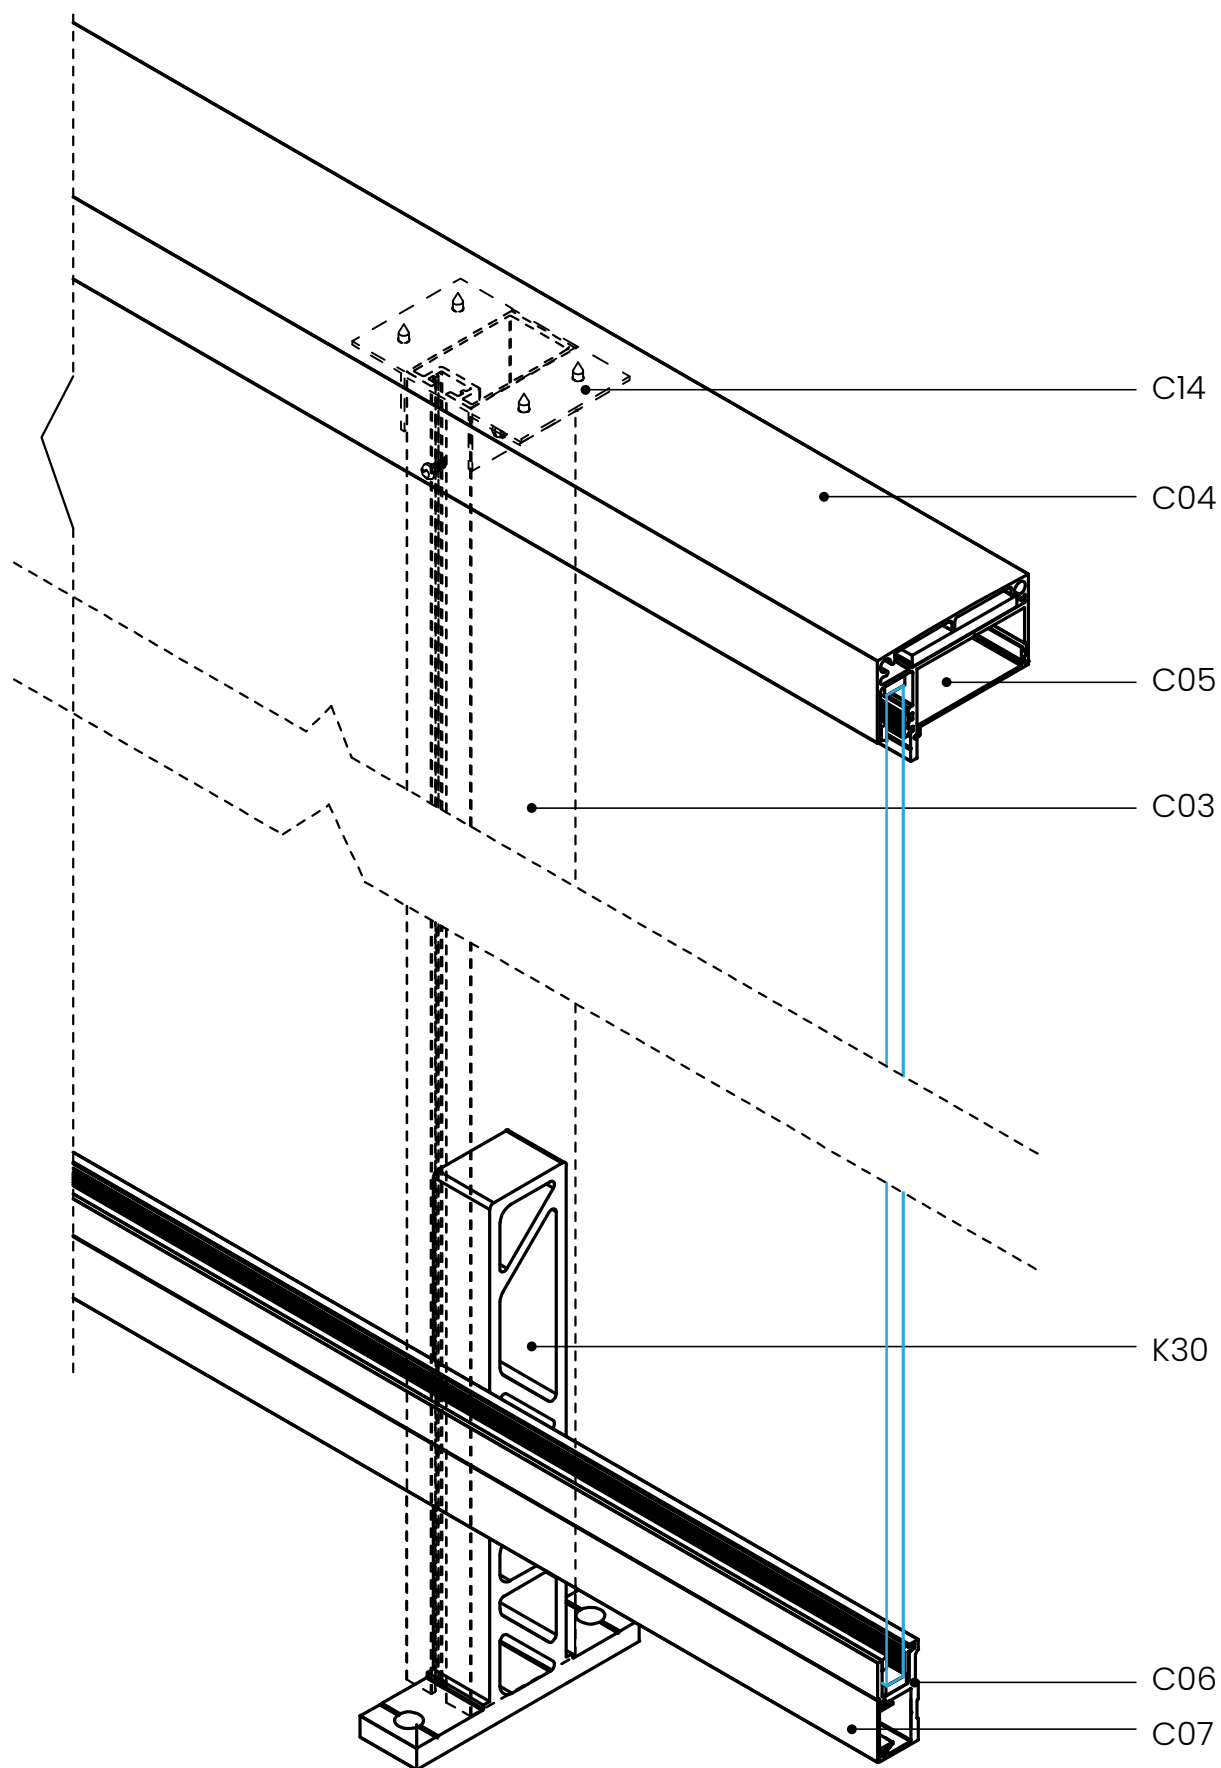



Frente a losa

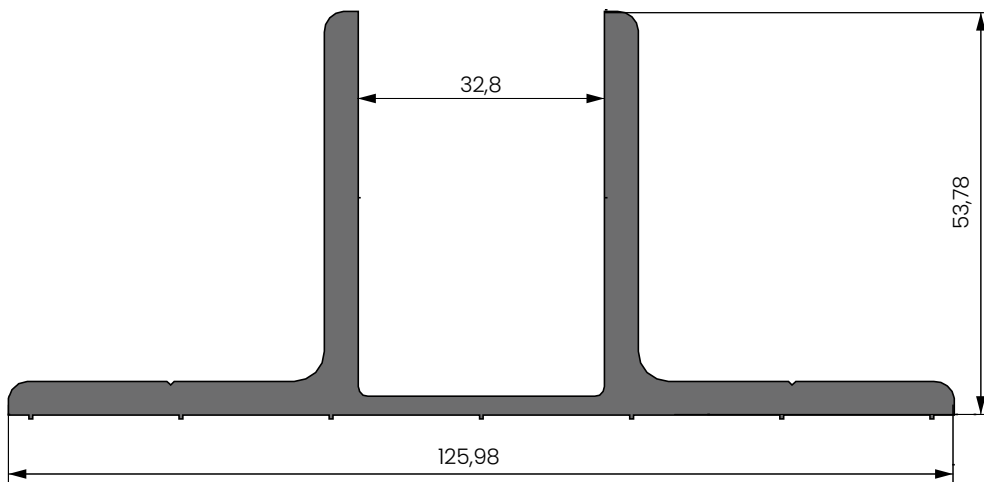

AW C09


Soporte Frente a Losa
Peso 2.559 kg/m. Largo 6.2m

K31 Kit anclaje frente a Losa

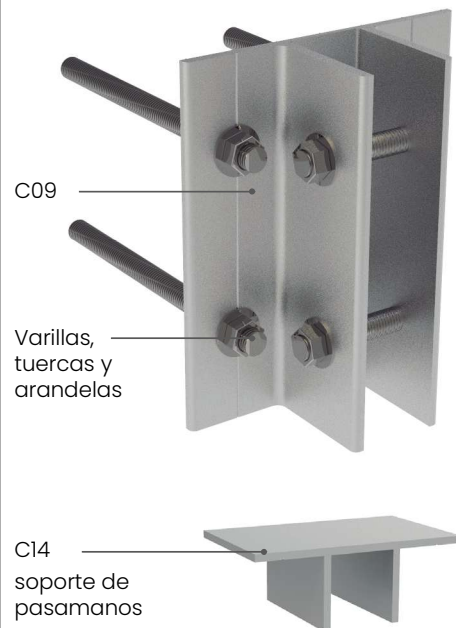


AW C10


Refuerzo Frente a Losa
Peso 1.019 kg/m. Largo 6.2m



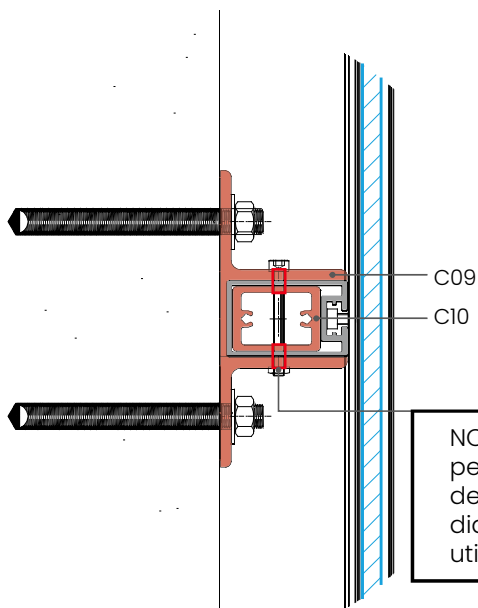


NOTA: el diámetro de las perforaciones pasantes debe ser el mismo que el diámetro de la varilla a utilizar (evita vibraciones)

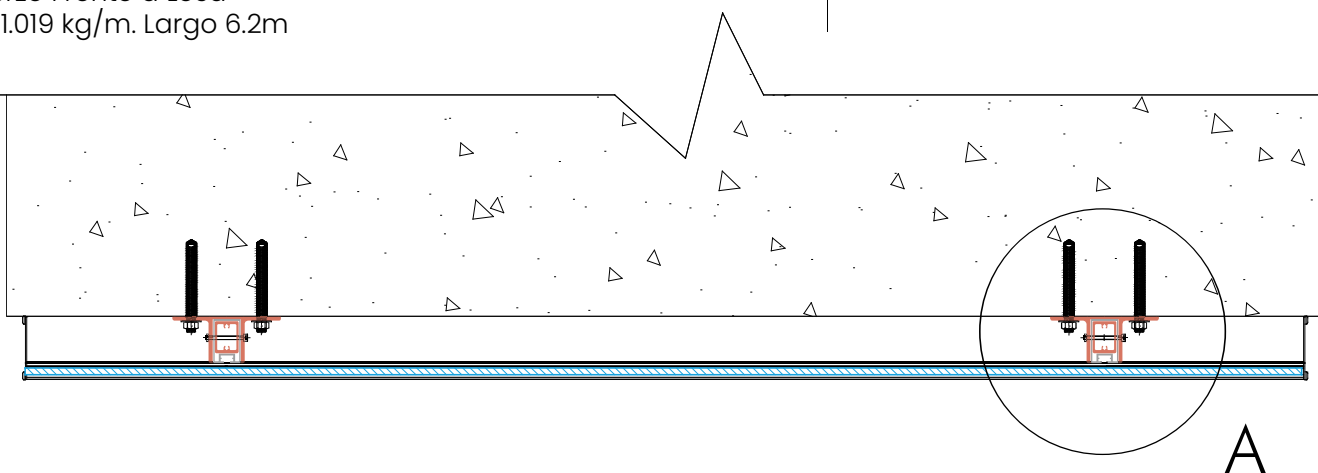

Detalle frente a losa con refuerzo

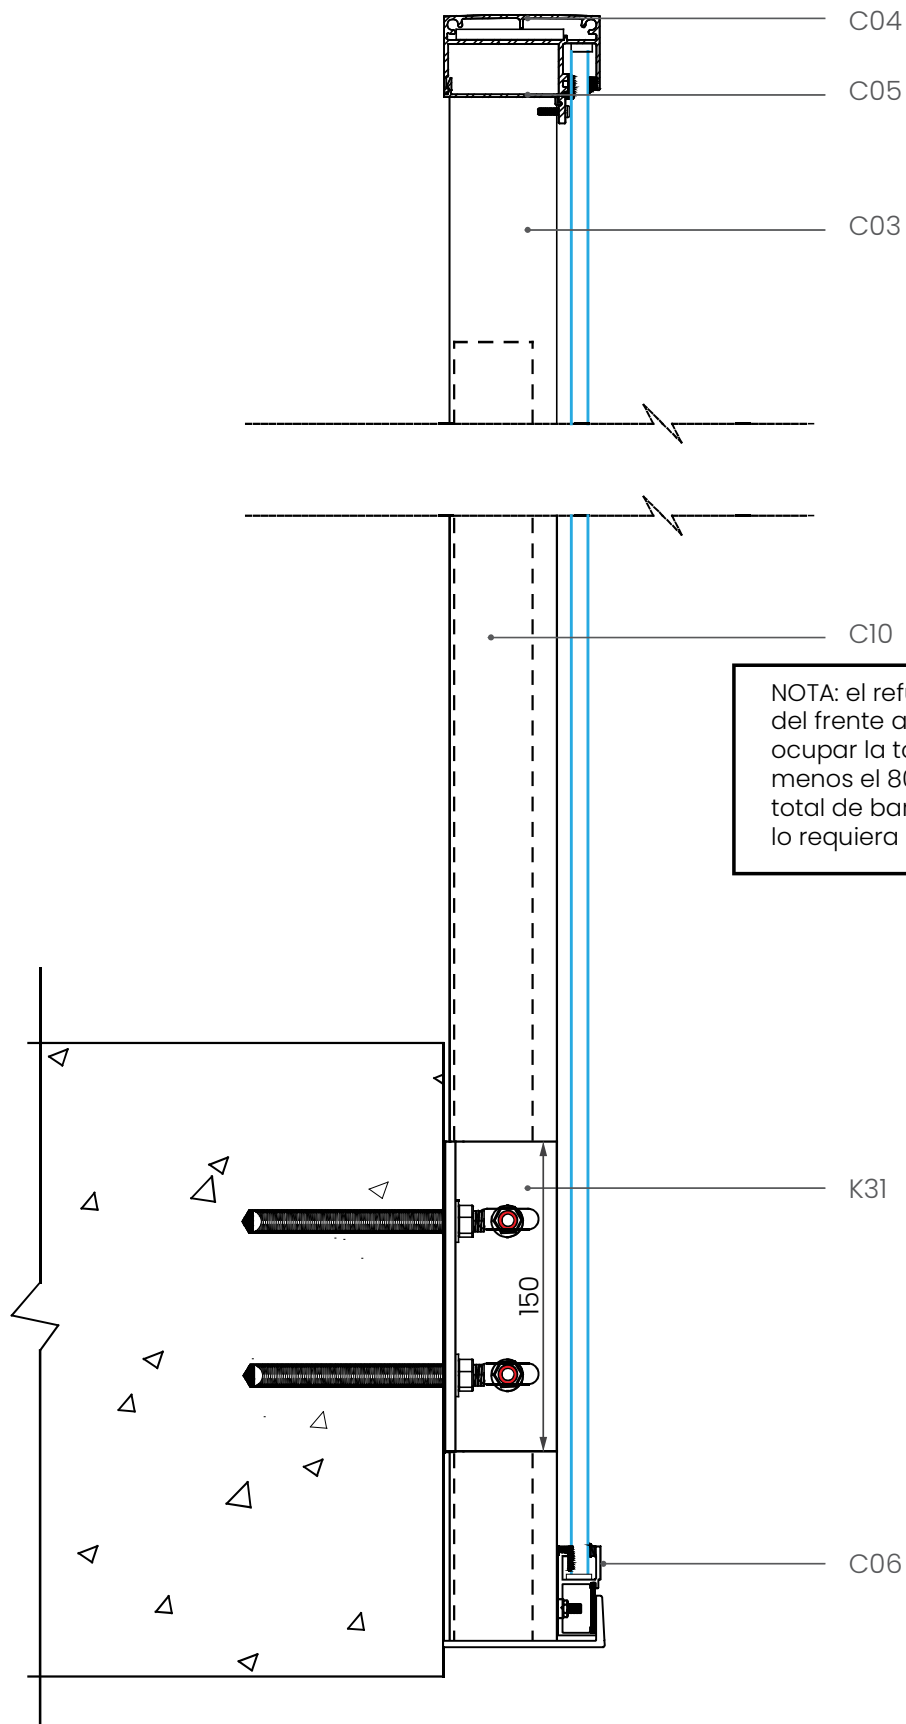

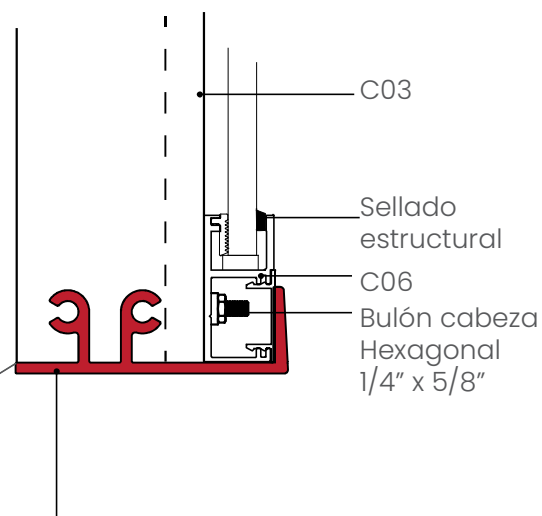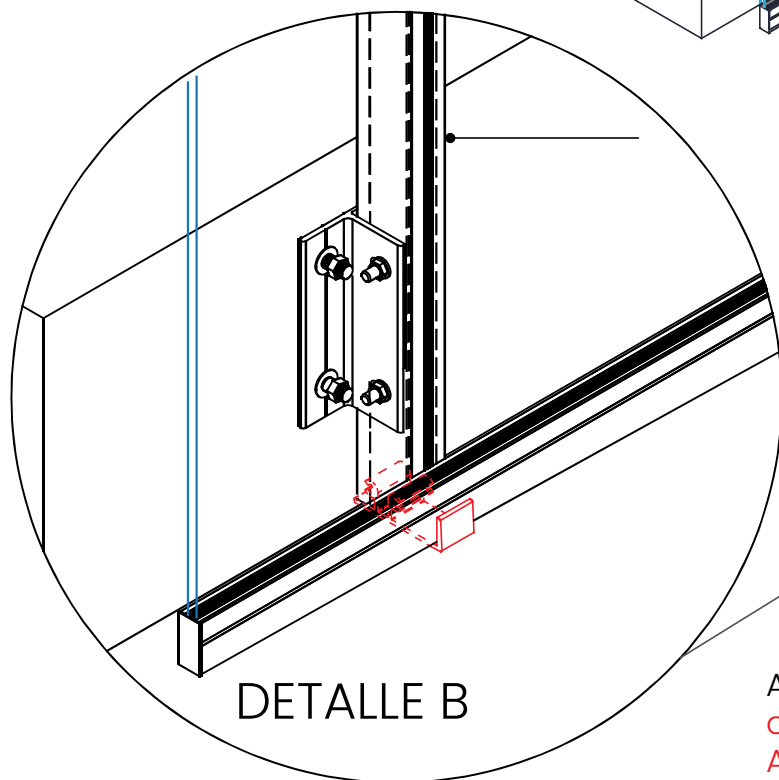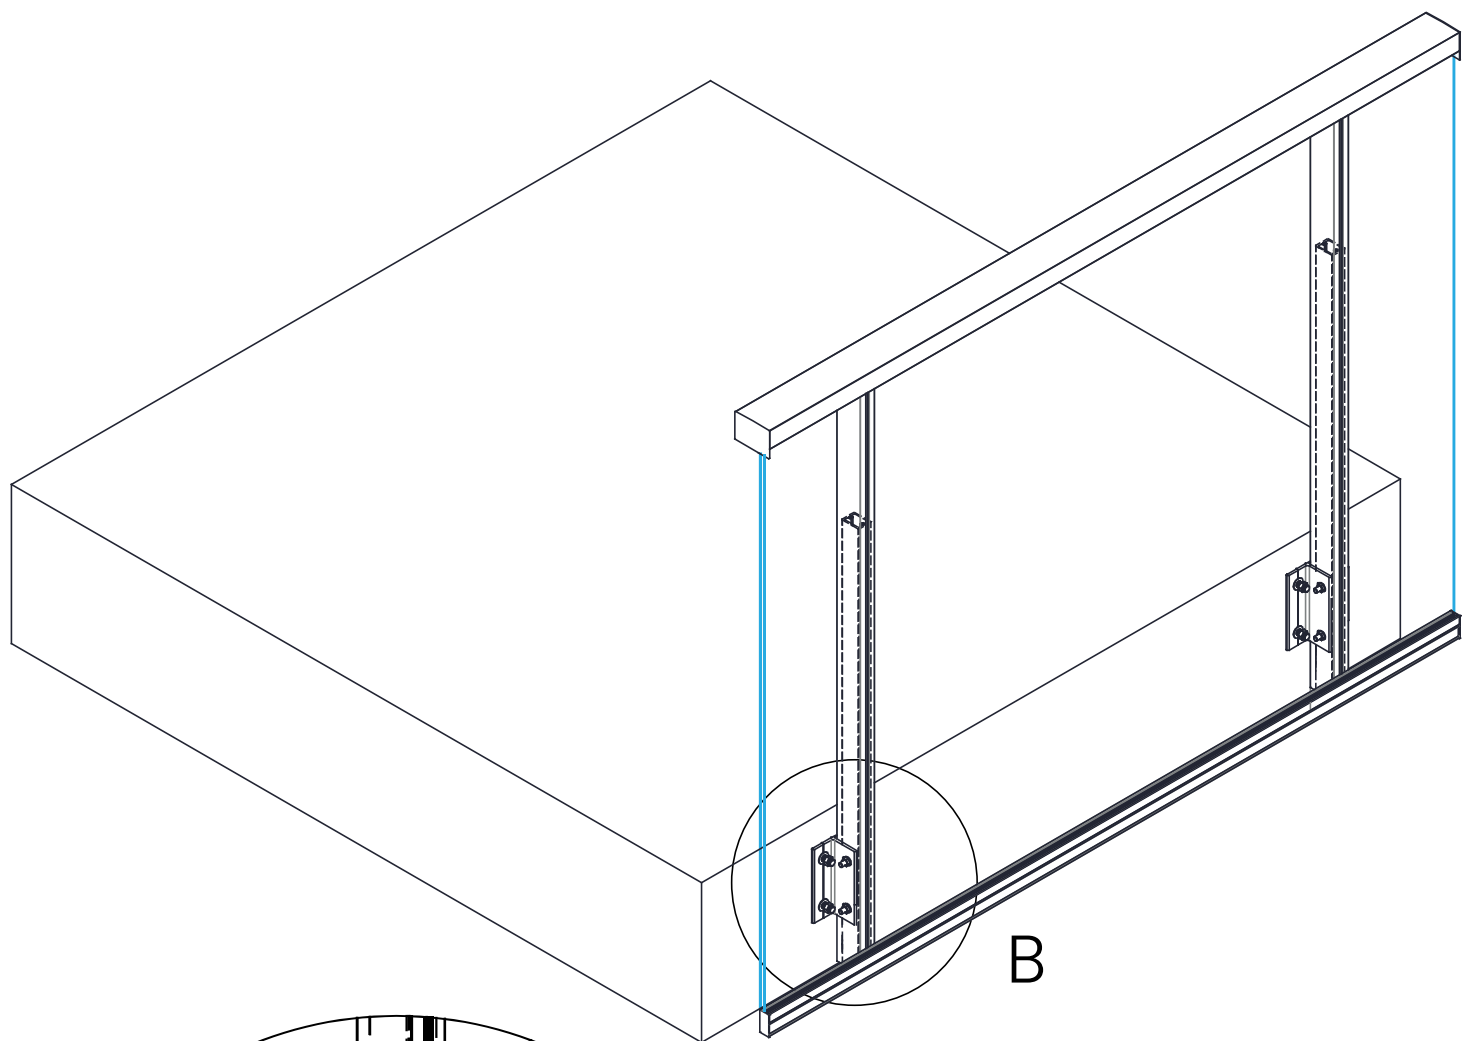

Accesorio TAPA INF PORTAVIDRIO BBA P5444
cortada a medida para columna C03
Aluwind proveedor AXAL.

BARANDA CITY



 (0351) 695 7920  aluwind.com.ar    AluwindSA

 Av. Japón 550 - Córdoba, Argentina