



HA

Versatilidad y máxima prestación

Brochure

El sistema desarrollado para ofrecer máximas prestaciones combinadas con un diseño de vanguardia.





Hydro


Línea HA

Las soluciones más versátiles en la línea HA 62, combinan a la perfección con la línea HA 110 que permite grandes superficies vidriadas, con los más altos estándares de prestación.

 HA® 135	 HA® 110	 HA® 110 RPT	 HA® 62	 HA® 62 RPT
 HA® Baranda Skyline	 HA® Baranda Skyline XL	 HA® Baranda XL	 HA® Frame 130	 HA® Frame 160



HA Baranda Skyline



Hydro

HA Baranda Skyline XL



Espesor del vidrio

- Laminado 8+8 ó 10+10, según cargas de viento




Medidas máximas del vidrio

- Ancho: 1000 mm.
- Alto: 1000 mm.



Características técnicas

- Colocación superior sobre piso de hormigón terminado, con distancia mínima a borde de losa de 80mm.
- Visión exterior-interior "Vidrio total", sin parantes, con la parte superior del vidrio visible o con la posibilidad de colocar pasamano.
- Sistema de anclaje mediante tornillo para hormigón tipo Fischer Ultracut FBS II (opcional anclaje químico).
- El Kit incluye el código de taco correspondiente (según tabla) y sus respectivos accesorios.
- El Perfil tapa 3581, las tapas laterales y burletes no están incluidos en el kit.

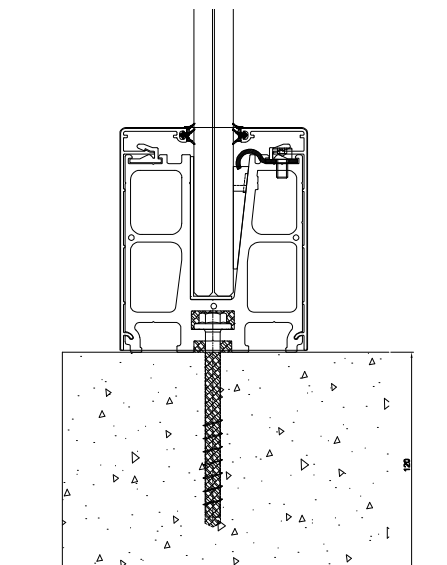

Espesor del vidrio

- Laminado 12+12 ó 15+15, según cargas de viento




Medidas máximas del vidrio

- Ancho: 1000 mm.
- Alto: 1700 mm.



Características técnicas


- Colocación superior sobre piso de hormigón terminado, con distancia mínima a borde de losa de 80 mm.
- Visión exterior – interior "Vidrio Total", sin parantes, con la parte superior del vidrio visible o con la posibilidad de colocar pasamano.
- Sistema de anclaje mediante tornillo para hormigón tipo Fischer Ultracut FBS II (opción anclaje químico).
- El Kit incluye el código de taco correspondiente (según tabla) y sus respectivos accesorios.
- El perfil tapa lateral 3985 y burletes no están incluidos en el kit.

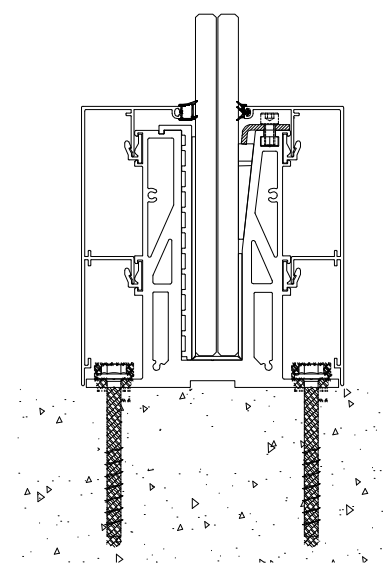

Baranda HA XL

Sistema con anclaje de alta resistencia y visión total del vidrio desde el exterior.

Hydro



Características



Espesor del vidrio

- Laminado 4+4




Medidas máximas entre parantes con vidrios

- Espacios públicos: 1000 mm.
- Espacios privados: 1200 mm.



Características técnicas

- Colocación superior sobre piso terminado, sin necesidad de dejar insertos de ningún tipo.
- Visión exterior “Vidrio total”, sin parantes visibles desde el exterior, con la parte superior del vidrio oculta en el pasamano.
- Sistema de anclaje por medio de anclaje químico, que garantiza resistencia al impacto.
- Conjunto de accesorios presentados en kit, realizados en perfiles de aluminio, lo que garantiza una alta resistencia a la corrosión.

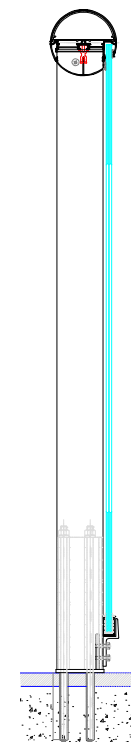

Capacidades y certificaciones

Nuestras capacidades locales han sido certificadas demostrando altos estándares en gestión, procesos y servicios.

