



HA

Versatilidad y máxima prestación

Brochure

El sistema desarrollado para ofrecer máximas prestaciones combinadas con un diseño de vanguardia.





Hydro

Línea HA

Las soluciones más versátiles en la línea HA 62, combinan a la perfección con la línea HA 110 que permite grandes superficies vidriadas, con los más altos estándares de prestación.


 HA® 135	 HA® 110	 HA® 110 RPT	 HA® 62	 HA® 62 RPT
 HA® Baranda Skyline	 HA® Baranda Skyline XL	 HA® Baranda XL	 HA® Frame 130	 HA® Frame 160





HA 110 RPT

La línea HA 110 RPT, rompió el molde de la eficiencia energética.

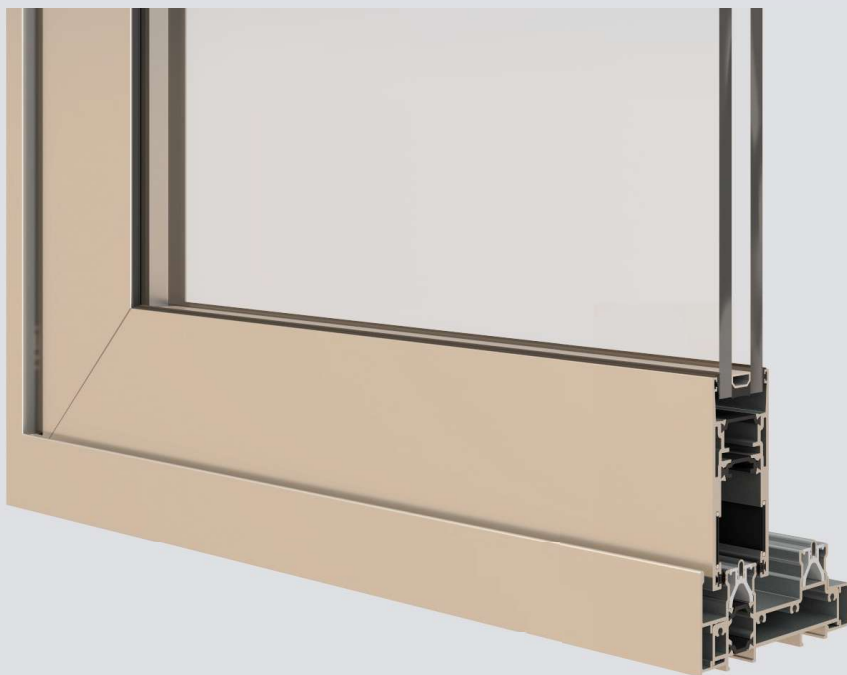

Hydro

Características



Dimensiones básicas del sistema

- Ancho del Marco: 125 mm en dos guías, 186 mm en tres guías.
- Ancho de la Hoja: 45 mm.



Espesor del vidrio

- DVH hasta 32 mm.
- Posibilidad de perfil de hoja con contravidrio.



Características técnicas

- El Sistema T-Rex permite la interrupción de la transmitancia térmica en el sentido longitudinal a la carpintería y a su vez concentra el agua procedente del umbral sin necesidad de realizar ningún tipo de mecanizado adicional en el mismo.
- El sistema permite trabajar con un peso máximo de hasta 300 Kg. por hoja en la versión con sistema alzante, y hasta 400 Kg. por hoja en la versión con sistema corredizo. Consultar al Departamento Técnico.
- Posibilidad de Refuerzo Inercial en los cruces de hoja.
- Armado de marco a 90° y de hojas a 45°.





Hermeticidad y Estanqueidad

- Mediante burlate con base rígida para los sistemas alzantes en todo el perímetro de la hoja y mediante felpa 7x6 con fin-seal en los sistemas corredizos con deslizamiento simple.



Tipologías

- Puertas de dos, tres y cuatro hojas que se juntan en el medio en un marco de 2 guías.
- Puertas de tres hojas en un marco de 3 guías.

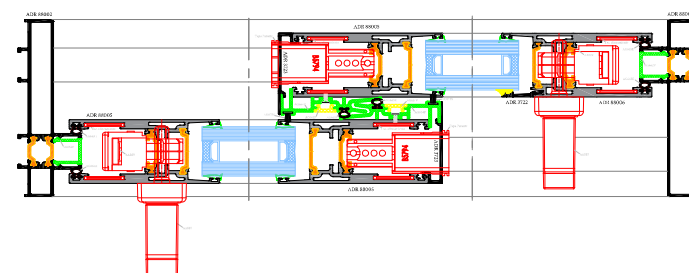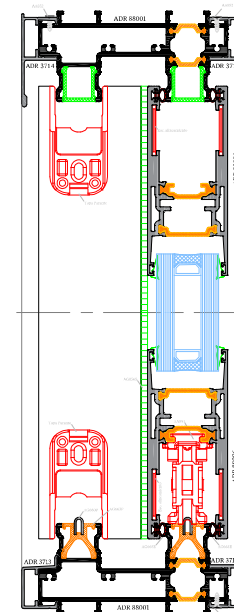

Capacidades y certificaciones

Nuestras capacidades locales han sido certificadas demostrando altos estándares en gestión, procesos y servicios.

