



HA

Versatilidad y máxima prestación

Brochure

El sistema desarrollado para ofrecer máximas prestaciones combinadas con un diseño de vanguardia.





Hydro

Línea HA


Las soluciones más versátiles en la línea HA 62, combinan a la perfección con la línea HA 110 que permite grandes superficies vidriadas, con los más altos estándares de prestación.

 HA® 135	 HA® 110	 HA® 110 RPT	 HA® 62	 HA® 62 RPT
 HA® Baranda Skyline	 HA® Baranda Skyline XL	 HA® Baranda XL	 HA® Frame 130	 HA® Frame 160



HA 110

La ventana para expandir tus horizontes.
Ventanas corredizas de aluminio, desarrolladas
para hacer posible los grandes proyectos.

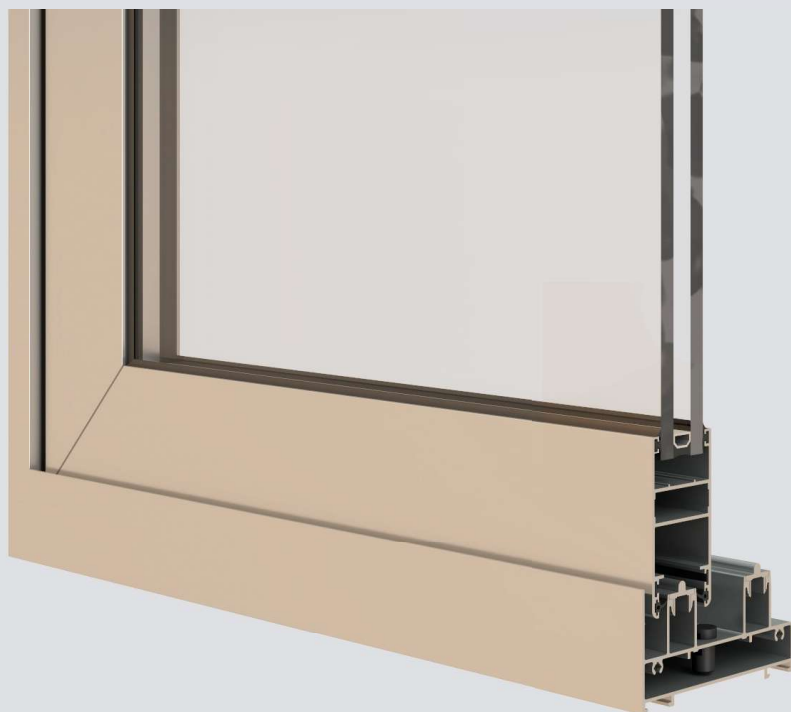

Hydro

Características



Dimensiones básicas del sistema

- Ancho del Marco: 110 mm en dos guías, 165 mm en tres guías.
- Ancho de la Hoja: 41,4 mm.



Espesor del vidrio

- Vidrio simple hasta 10 mm. DVH hasta 28 mm.





Características técnicas

- En sistemas alzantes se logra un alto nivel de hermeticidad similar a los sistemas batientes, ya que se reemplazan las felpas por guarniciones.
- El marco es coplanar y tubular asegurando una mayor rigidez de las guías de deslizamiento.
- Las uniones entre umbral y dintel con las jambas llevan una junta de hermeticidad con el fin de aislar la caja de agua.
- El sistema permite trabajar con un peso máximo de hasta 300 Kg. por hoja en la versión corrediza simple, y hasta 250 Kg. en la versión alzante reforzada HA 110 XL. Consultar al Departamento Técnico.



Tipologías

- Puertas y ventanas de dos, tres o cuatro hojas corredizas, con deslizamiento simple o mecanismo alzante, con un movimiento vertical previo al corrimiento.

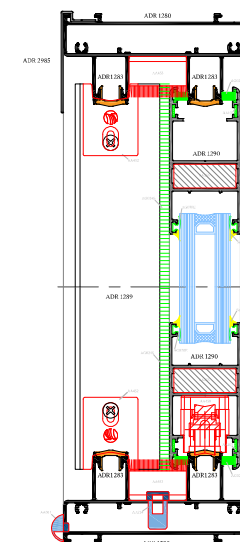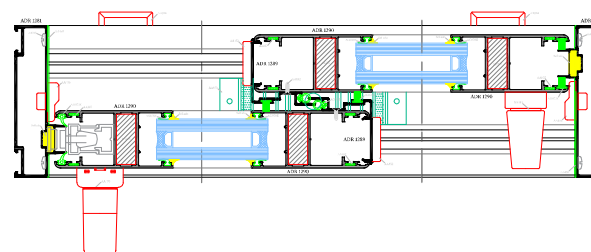

HA 110 VISIÓN

Ventanas corredizas de grandes dimensiones de vista continua. El sistema se basa en hojas cuyo vidrio no queda encapsulado sino que va pegado a la hoja mediante silicona estructural, de manera que externamente la visión es totalmente vidriada.

Hydro



Características



Dimensiones básicas del sistema

- Ancho de marco: 137 mm en dos guías.
- Ancho de hoja: 41.4 mm.



Guarniciones

- En E.P.D.M.



Accesorios

- Especialmente diseñados, realizados en poliamida, aluminio, zamak y/o acero inoxidable.



Espesor del vidrio

- Doble Vidriado Hermético en offset con cámaras desde 12 hasta 20 mm. Vidrio interior hasta 4+4 mm.



El sistema permite la realización de

- Ventanas y puertas corredizas de 2, 3 y 4 hojas. Como opcional, mediante la utilización del accesorio correspondiente, las hojas pueden tener el movimiento alzante, aumentando notablemente la hermeticidad y estanquidad debido al reemplazo de felpas por guarniciones en EPDM.



Limitaciones: Peso máximo por hoja

- Corredizas hasta 300 kg con rodamientos Pabose.
- Alzantes hasta 150 kg.





Observación importante

- El sistema se basa en hojas cuyo vidrio no queda encapsulado sino que va pegado a la hoja mediante silicona estructural, de manera que externamente la visión es totalmente vidriada.
- El carpintero deberá seguir los mismos procedimientos que se indican sobre el pegado de vidrio en perfiles de aluminio, ya sean anodizados o pintados, especificados por los proveedores de silicona estructural. Consultar al Departamento Técnico.



Tipologías

- Marco armado en recto coplanar en todo su perímetro. Hoja armada a 45° coplanar en todo su perímetro.

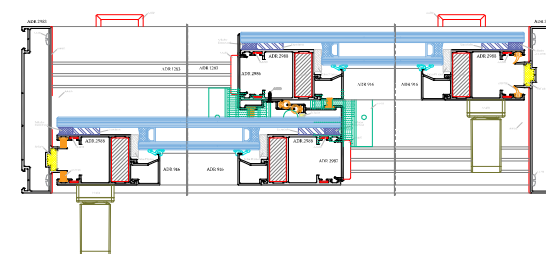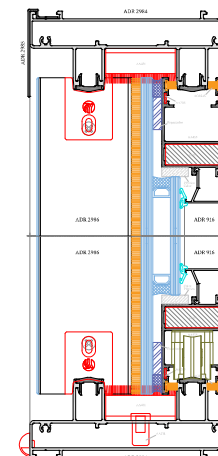



Capacidades y certificaciones

Nuestras capacidades locales han sido certificadas demostrando altos estándares en gestión, procesos y servicios.

