



HA

Versatilidad y máxima prestación

Brochure

El sistema desarrollado para ofrecer máximas prestaciones combinadas con un diseño de vanguardia.





Hydro

Línea HA

Las soluciones más versátiles en la línea HA 62, combinan a la perfección con la línea HA 110 que permite grandes superficies vidriadas, con los más altos estándares de prestación.

 HA® 135	 HA® 110	 HA® 110 RPT	 HA® 62	 HA® 62 RPT
 HA® Baranda Skyline	 HA® Baranda Skyline XL	 HA® Baranda XL	 HA® Frame 130	 HA® Frame 160



Solución en RPT en la línea de alta prestación más versátil.



RPT®



Technical drawing of a vehicle layout for a 12m motorhome. The layout shows a central aisle with green flooring, flanked by seating and storage areas. The front (top) features a kitchen area with a sink, stove, and refrigerator, and a living area with a sofa. The rear (bottom) features a bathroom with a toilet and shower, and a sleeping area with a bed. The drawing is labeled with dimensions and technical specifications.

HA 62 RPT Corrediza Alzante

Hydro

HA®
62 RPT

RPT



Dimensiones básicas del sistema

- Ancho del Marco: 107 mm en dos guías.
- Ancho de la Hoja: 36 mm.



Espesor del vidrio

- DVH hasta 24 mm.



Características técnicas

- Sistema T-Rex: permite la interrupción de la transmitancia térmica en el sentido longitudinal a la carpintería y a su vez concentra el agua procedente del umbral sin necesidad de realizar ningún tipo de mecanizado adicional en el mismo.
- Posibilidad de Refuerzo Inercial en los cruces de hoja.
- Armado de marco a 90° y hojas a 45°.



Hermeticidad y estanqueidad

- Mediante burlete con base rígida para los sistemas alzantes en todo el perímetro de la hoja.





Capacidad de Carga Máxima

- 120 kgs. por hoja.



Tipologías

- Puertas de dos hojas en un marco de 2 guías.

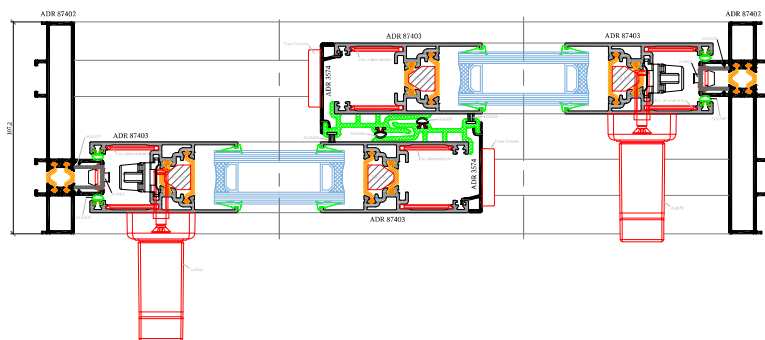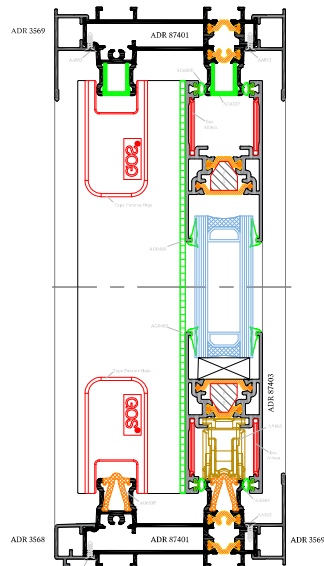

Hydro

HA 62 RPT Batiente

Hydro

HA®
62 RPT

RPT



Dimensiones básicas del sistema

- Ancho del Marco: 62 mm. Armado: a 45°
- Ancho de la Hoja: 62 mm. Armado: a 45°
- Existen 2 medidas de altura de marcos y de hojas de manera
- de adecuarse a cada necesidad estética y/o funcional.



Espesor del vidrio

- DVH de 24 a 40 mm.




Características técnicas

- Imagen coplanar en el exterior y en el interior.
- Perfiles con tres cámaras que garantizan una mayor estabilidad.
- Cámara exterior del perfil de hoja que permite la conducción de la eventual infiltración directamente al exterior.
- Amplia cámara equalizadora de presiones.
- Alojamiento de accesorios en cámara europea standard.
- Ruptura de Puente Térmico por medio de barras de poliamida 6.6 reforzadas con 25 % de fibra de vidrio, de 24 mm. de ancho, con cordón termofusible en los extremos para garantizar un eficiente sellado contra los perfiles.
- Guarnición central en E.P.D.M. diseñada para garantizar una mayor hermeticidad y estanqueidad.
- Vidrios aplicados con contravidrios rectos clipados y guarniciones en EPDM.
- Accesorios especialmente diseñados para la línea.
- Escuadras de tracción.
- Posibilidad de armar aberturas bicolor.



Tipologías

- Ventanas de rebatir hacia el interior de 1, 2 y tres hojas.
- Puertas de rebatir hacia el interior, de 1 y 2 hojas.
- Puertas de rebatir al exterior, de 1 y 2 hojas.
- Ventanas oscilo-batientes de 1 hoja, o combinadas con otra hoja de rebatir simple.
- Ventanas proyectantes desplazables.
- Ventanas banderolas.
- Paralelas corredizas.
- Paños fijos.

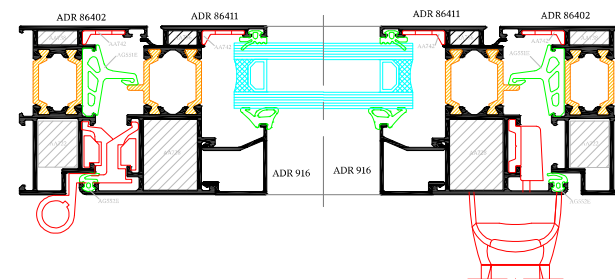

Capacidades y certificaciones

Nuestras capacidades locales han sido certificadas demostrando altos estándares en gestión, procesos y servicios.

