



HA

Versatilidad y máxima prestación

Brochure

El sistema desarrollado para ofrecer máximas prestaciones combinadas con un diseño de vanguardia.





Hydro

Línea HA


Las soluciones más versátiles en la línea HA 62, combinan a la perfección con la línea HA 110 que permite grandes superficies vidriadas, con los más altos estándares de prestación.

 HA® 135	 HA® 110	 HA® 110 RPT	 HA® 62	 HA® 62 RPT
 HA® Baranda Skyline	 HA® Baranda Skyline XL	 HA® Baranda XL	 HA® Frame 130	 HA® Frame 160




HA 62

Soluciones para todos tus desafíos. Máxima versatilidad para cubrir todas las necesidades de tu proyecto, con una sola línea.

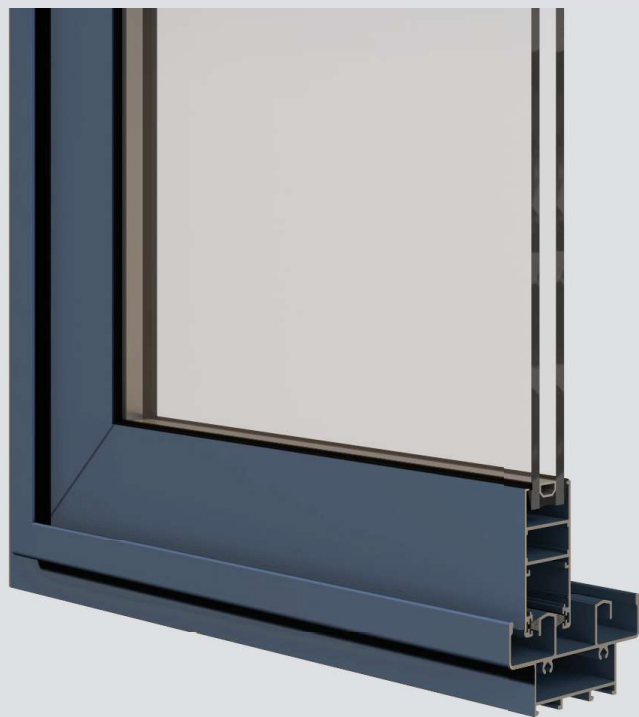

Hydro

HA 62 Corrediza



Combinaciones de armado

- Marcos a 90° - Hojas a 45° y a 90° / Marcos a 45° - Hojas a 45° y a 90°
- Armado marcos: a 90° y a 45°
- Ancho marco armado a 90°: 62 mm. y 104 mm.
- Ancho marco armado a 45°: 62 mm.
- Armado hojas: a 90° y a 45°
- Con hojas armadas a 90° se dispone de 2 tipos de zócalos, alto y bajo.

Espesor del vidrio



- Simple hasta 8 mm. con perfil adaptador. D.V.H. hasta 24 mm. sin perfil adaptador.

Características técnicas

- Módulo de 62 mm, compatible con aberturas batientes de la misma línea.
- Alto nivel de hermeticidad y estanquidad.
- Imagen coplanar en el exterior y en el interior.
- Opcionales: parantes centrales reforzados con los que se logran excelentes

Tipologías

- Ventanas y puertas corredizas de 2, 3 y 4 hojas con marcos y hojas armadas 45° y 90°.

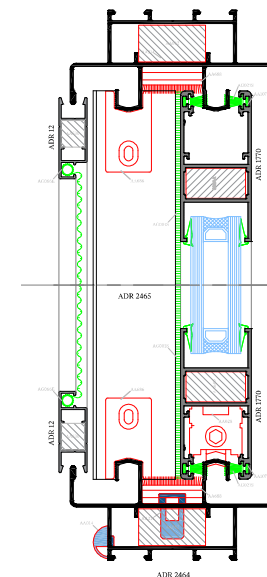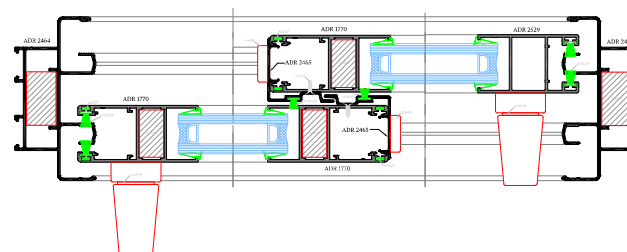

HA 62 Batiente



Dimensiones básicas del sistema

- Ancho del Marco: 62 mm.
- Ancho de la Hoja: 62 mm.



Espesor del vidrio

- En paños fijos DVH hasta 30 mm.
- En paños móviles DVH hasta 40 mm.



Hermeticidad

- Mediante guarniciones de E.P.D.M. Cámara ecualizadora de presiones.




Características técnicas

- Marco y hoja armados a 45º coplanar en todo su perímetro.
- La estanqueidad se logra a través de un burlete de junta central de EPDM, cuyas dimensiones permiten triplicar la capacidad de igualar las presiones en comparación con sistemas de similares características.
- La línea presenta un accesorio en EPDM especialmente diseñado para lograr el sellado de los ángulos del burlete de junta central.

Tipologías

- Paños fijos.
- Ventanas de rebatir hacia el interior de 1, 2 y 3 hojas.
- Ventanas oscilobatientes de 1 hoja, o combinadas con una segunda hoja de rebatir simple.
- Ventanas de proyección.
- Puertas de abrir hacia el interior de 1, 2 y 3 hojas.
- Puertas de abrir hacia el exterior de 1 y 2 hojas.
- Permite la construcción de distintas variantes, combinando eficacia térmica, acústica y seguridad.

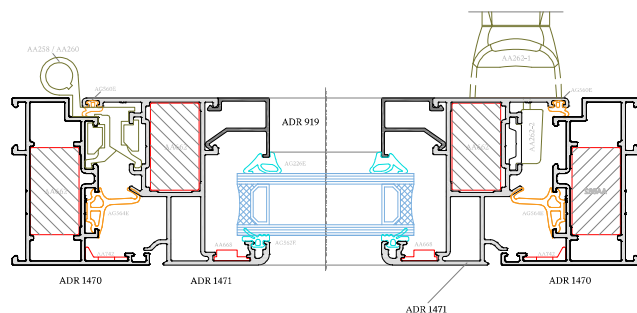

Hydro

HA 62 Alzante



Dimensiones básicas del sistema

- Ancho del Marco: 104 mm.
- Ancho de la Hoja: 34,8 mm.



Espesor del vidrio

- Vidrio simple hasta 8 mm, utilizando perfil adaptador. DVH hasta 24 mm.



Hermeticidad

- Mediante guarniciones especiales de E.P.D.M.



Capacidad de carga máxima

- En ventanas hasta 60 kilos por hoja. En puertas hasta 120 kilos por hoja.





Características técnicas

- Estanqueidad al agua hasta 600 Pa.
- Aislación acústica: hasta 37 db (utilizando un DVH de 42 db).



Tipologías

- Ventanas y puertas correderas de 2 hojas (opcionalmente 1 hoja corredera y una fija).
- Marcos armados a 90º, hojas armadas a 45º, utilizando escuadras de tiraje mecánico de aluminio fundido a presión.
- Vidrios simples colocados con perfil adaptador y D.V.H. en perfil de hoja sin adaptador.

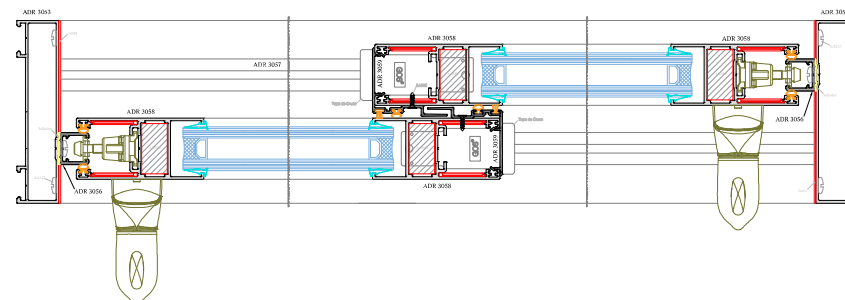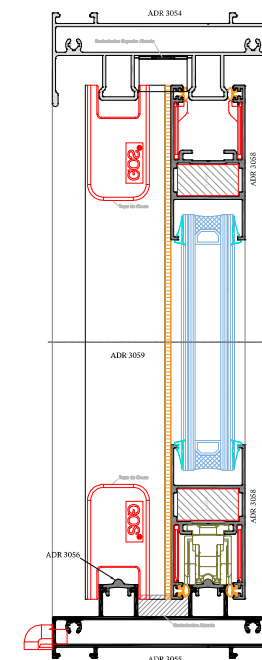

Capacidades y certificaciones

Nuestras capacidades locales han sido certificadas demostrando altos estándares en gestión, procesos y servicios.

